DATA DICTIONARY ในโหมด SQL ของดีเบสโฟร์

ยืน ภู่วรวรรณ

ในระบบการจัดการฐานข้อมูล โดยเฉพาะแบบสัมพันธ์ของ SQL และในดีเบสโฟร์ การมองข้อมูลอาจพิจารณาได้เป็น 3 ระดับดังรูปที่ 1

การกำหนดโครงสร้างด้วยคำสั่ง Create แล้วป้อนข้อมูลเข้าเพื่อให้ได้ไฟล์ .dbf ไม่ว่าจะอยู่ในโหมด dot command หรือ SQL จะได้ข้อมูลในรูปแบบตารางของแถวและคอลัมน์ (รูปที่ 2) การมองข้อมูลแบบนี้เป็นระดับกลางที่เรียกว่าระดับ logical หรือ conceptual เป็นส่วนที่ผู้ออกแบบฐานข้อมูลมองเห็นที่จะกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงการจัดการข้อมูล ระดับที่ต่ำกว่านี้จะเป็นระดับที่เรียกว่า Physical หรือ Internal ที่ว่าด้วยวิธีการจัดเก็บข้อมูลในดิสก์ โดยเลือกแบบโครงสร้างข้อมูลที่ง่ายต่อการเก็บและเรียกค้นภายหลัง ดีเบสโฟร์จะจัดการระดับนี้ให้เรียบร้อยเอง

ระดับที่สูงขึ้นไปจากระดับ logical จะเป็นระดับของผู้ใช้ หมายถึงว่าผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องรู้โครงสร้างของข้อมูลเลย

โปรแกรมดีเบสกับการจัดการฐานข้อมูล

หลาย ๆ ท่านที่อยู่ในวงการคอมพิวเตอร์มักจะกล่าวว่า โปรแกรมดีเบสมิใช่ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการฐานข้อมูลที่แท้จริง เพราะไม่ได้เอื้ออำนวยต่อการใช้งานด้านความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูลที่ดี สิ่งนี้เป็นความจริงที่ผู้เขียนและหลาย ๆ ท่านยอมรับ แต่ตลอดระยะเวลานับสิบปี ตั้งแต่ยุคไมโครคอมพิวเตอร์ 8 บิตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่เริ่มไปสู่ยุคไมโครคอมพิวเตอร์ 32 บิต โปรแกรมดีเบสที่พัฒนาจากดีเบสทู ดีเบสทรี ดีเบสทรีพลัส และล่าสุดถึงดีเบสโฟร์ได้รับใช้หรือให้บริการเพื่อจัดการข้อมูลแก่บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนมากมายมหาศาล ซึ่งหลาย ๆ คนไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้ใช้โปรแกรมช่วยจัดการข้อมูลเช่นนี้ในเครื่องขนาดเล็ก ตั้งโต๊ะหรือกระเป๋าหิ้วที่มีราคาไม่สูง สามารถหาซื้อมาใช้ส่วนตัวได้ โปรแกรมดีเบสได้ช่วยบุกเบิกและพัฒนาบุคลากรให้รู้จักการใช้งานคอมพิวเตอร์แพร่หลายยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันได้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจหลักพื้นฐานเบื้องต้นบางประการของการจัดการฐานข้อมูล ในรูปที่เรียกว่ารีเลชันแนล เพื่อเชื่อมโยงแสดงความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูล

มาตรฐานภาษาเรียกใช้งานฐานข้อมูล

SQL ที่ผู้เขียนอธิบายไว้ในฉบับก่อนเป็นภาษามาตรฐานเพื่อการเรียกใช้งานฐานข้อมูลบนเครื่องขนาดใหญ่ทั้งระดับมินิและเมนเฟรม โดยเริ่มแรกจากงานวิจัยของบริษัท ไอบีเอ็ม ราวปี พ.ศ. 2517 และกลายเป็นซอฟต์แวร์เชิงการค้าสำหรับเครื่องเมนเฟรมและมินิ ราว พ.ศ. 2522 ไล่เลี่ยกับการเกิดของโปรแกรมดีเบสบนเครื่องไมโคร 8 บิต (พ.ศ. 2522) ซึ่งแน่นอนโปรแกรม SQL ที่ใหญ่โตมโหฬารจะโหลดเข้าเครื่องไมโคร 8 บิตย่อมเป็นไปไม่ได้ ดีเบสจึงเลี่ยงไปจัดการข้อมูลอีกวิธีหนึ่ง และกลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมของการจัดการข้อมูลสำหรับเครื่องระดับไมโคร

เมื่อบริษัท แอชตัน เทต ปรับปรุงดีเบสทรีพลัสไปเป็นดีเบสโฟร์ก็ได้บรรจุ SQL รวมเข้าด้วย จุดประสงค์หนึ่งเพื่อให้ผู้ใช้งานบนเครื่องมินิและเมนเฟรมเรียกใช้ดีเบสด้วยภาษา SQL ได้ ถึงแม้ว่าดีเบสโฟร์จะประสบความสำเร็จด้าน SQL ไปแล้วส่วนหนึ่ง หลาย ๆ ท่านที่อยู่ในวงการคอมพิวเตอร์อาจกล่าวว่า SQL ของดีเบสโฟร์ยังเป็นเพียงบางส่วนหรือไม่เต็มตามมาตรฐานจริง ผู้เขียนและหลาย ๆ ท่านก็ยอมรับในความจริงข้อนี้เหมือนเดิม แต่เท่าที่ทราบขณะนี้บริษัท แอชตัน เทต ได้ร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างไมโครซอฟต์ ช่วยกันพัฒนาโปรแกรม SQL *Server* เป็น SQL เต็มรูปแบบที่ใช้งานกว้างขวางขึ้นแบบเน็ตเวอร์ก แต่ราคาของมันจะแพงตามไปด้วย เท่าที่ดูราคาจากเมืองนอกสูงกว่าพันเหรียญสหรัฐฯ ทีเดียว คิดว่าไม่นานเกินรอโปรแกรมนี้ก็คงเข้ามาในบ้านเรา แต่คงมีใช้เฉพาะหน่วยงานใหญ่ ๆ เท่านั้น

และไม่รู้ว่าข้อมูลคอลัมน์นี้หรือฟิลด์นี้เป็นข้อมูลประเภทใด ความกว้างของข้อมูลเท่าใด ผู้ใช้งานอาจเป็นผู้จัดการแผนกขายของบริษัทที่ต้องการขอดูข้อมูลการขายในช่วงครึ่งปีแรก หรือผู้จัดการแผนกบุคคลต้องการขอดูข้อมูลรายชื่อพนักงานที่รับเข้ามาใหม่เมื่อปีที่แล้ว เป็นต้น ดังนั้นการใช้งานในระดับที่ผู้ใช้งานมองเห็นจึงมีรูปแบบรายการแสดงผลต่าง ๆ (user view) มากมาย แต่ทุกรูปแบบก็ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลระดับ logical หลายแฟ้มข้อมูล เราต้องทำความเข้าใจ ณ ที่นี้ว่า ในระดับที่มองเห็นนี้เป็นเพียงภาพที่ดึงข้อมูลมาแสดงเท่านั้น

ดีเบสโฟร์มีคำสั่งเพื่อการสร้างรายการสำหรับผู้ใช้ (user view) ดีขึ้นกว่าเดิมมาก คือจาก Control Center ของการใช้ส่วน Queries หรือจาก dot command ของการใช้คำสั่ง create/modify/query/view < ชื่อไฟล์ > หรือจาก SQL ของการใช้คำสั่ง create view

Data Dictionary

เมื่อการจัดการฐานข้อมูลแบ่งการมองข้อมูลออกเป็น 3 ระดับ หลักสำคัญมากอย่างหนึ่งที่ต้องยึดไว้คือ ความอิสระของข้อมูลในทุก ๆ ระดับ การเปลี่ยนแปลงการเก็บข้อมูลในระดับต่ำสุดของ physical level จะต้องไม่กระทบกับวิธีการใช้งานในระดับสูงขึ้นไป การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและเพิ่ม/ลดข้อมูล รูปตารางในระดับ Logical จะไม่มีผลต่อข้อมูลที่มองจากระดับผู้ใช้งาน การแก้ไขที่ระดับล่างจะสั่งไปแก้ไขที่ระดับผู้ใช้ที่สูงกว่าด้วย และขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากรายการที่มองจากผู้ใช้ (user view) ที่อยู่ในระดับสูงจะมีผลกระทบลงมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ระดับต่ำของข้อมูลรูปตารางของระดับ logical ด้วย

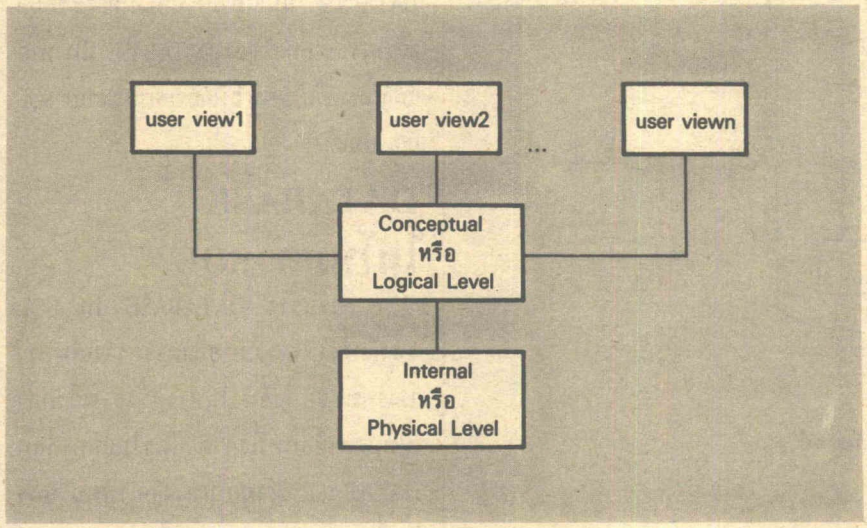

รูปที่ 1 รายการข้อมูลที่มองได้เป็น 3 ระดับ

ID	NAME	ADDRESS	SALARY
A001	Srisuda	Chiangmai	4000.00
B007	Surasak	Bangkok	5000.00
A009	Pichit	Bangkok	8000.00

รูปที่ 2 ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์

การควบคุมหรือจัดการฐานข้อมูลเน้นความอิสระของข้อมูล จะต้องอาศัยแฟ้มข้อมูลเก็บรายละเอียดการทำงานขั้นตอนต่าง ๆ ไว้ แฟ้มข้อมูลระบบนี้โดยทั่วไปจะเรียกว่า ***Data Dictionary*** ที่ประกอบด้วย metadata (ข้อมูลของข้อมูล) และเก็บเป็นรูปแบบสัมพันธ์ ในรูปที่ 3 แสดงการเรียกใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เพื่อการจัดเก็บและเรียกค้นฐานข้อมูลที่ต้องมีการบันทึกหรือสอบถาม Data Dictionary ส่วนการติดต่อกับข้อมูลจะผ่านทาง file manager ที่จะช่วยจัดการแบ่งสรรเนื้อที่ดิสก์และพิจารณาเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูล

SQL ในดีเบสโฟร์

ในโหมด SQL ของดีเบสโฟร์จะใช้ไดเรคทอรี่ของ SQLHOME เป็นส่วนของ Data Dictionary โดยในไฟล์ CONFIG.DB ของการจัดวางระบบดีเบสจะต้องบอกเส้นทางไดเรคทอรี่ของ Data Dictionary หากต้องการใช้งานในโหมด SQL ดังนี้

```
SQLHOME = C:\DB4\SQLHOME
```

นอกจากนี้ผู้ใช้งานอาจเพิ่มเติมการวางระบบดีเบสที่เกี่ยวกับ SQL อีก

SQL = ON
SQL DATABASE = <ชื่อ DATABASE >

คำสั่งแรกคือคำสั่ง SET SQL ON ของการเข้าสู่โหมด SQL โดยอัตโนมัติ โดยมี prompt แสดงโหมด SQL ให้เห็น แทนที่จุดของ dot command คำสั่งหลังคือคำสั่ง SQL ของ START < ชื่อ DATABASE>; เพื่อเรียกฐานข้อมูลตามชื่อที่ระบุนั้นมาทำงาน

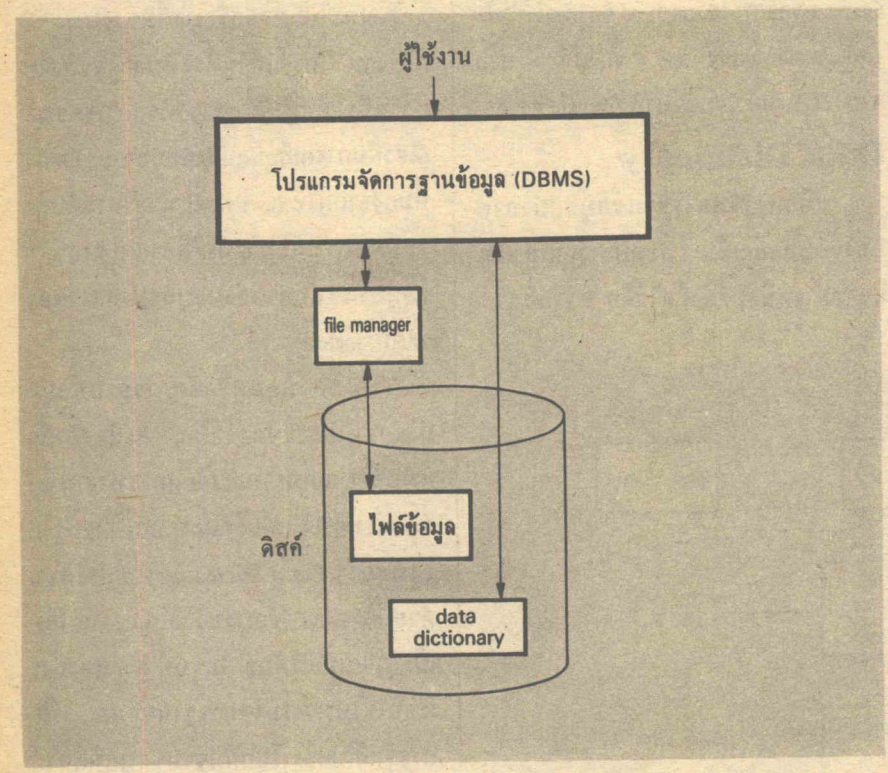

รูปที่ 3 โครงสร้างการจัดการฐานข้อมูลส่วนที่ติดต่อกับดิสก์

```
 Volume in drive C is KU MICROLAB
 Directory of  C:\DB4\SQLHOME

.            <DIR>      12-27-88   8:02a
..           <DIR>      12-27-88   8:02a
SQLDBASE STR      194   10-21-88  12:41a
SYSAUTH  DBF     1156   10-21-88  12:41a
SYSCOLAU DBF      226   10-21-88  12:41a
SYSCOLS  DBF     5586   10-21-88  12:41a
SYSIDXS  DBF      418   10-21-88  12:41a
SYSKEYS  DBF      226   10-21-88  12:41a
SYSSYNS  DBF      163   10-21-88  12:41a
SYSTABLS DBF     1094   10-21-88  12:41a
SYSTIME  MEM       41   10-21-88  12:41a
SYSTIMES DBF      427   10-21-88  12:41a
SYSVDEPS DBF      270   10-21-88  12:41a
SYSVIEWS DBF      258   10-21-88  12:41a
SYSDBS   DBF      345    3-28-89   9:17a
       15 File(s)   6803456 bytes free
```

รูปที่ 4 Data Dictionary ของระบบในเส้นทางไดเรคทอรี่ SQLHOME

แคตาล็อกแม่ของไฟล์ SYSDBS.DBF

ไฟล์ต่าง ๆ ที่ปรากฏใน Data Dictionary ตามเส้นทางไดเรคทอรี่ C:\DB4\SQLHOME ได้แสดงไว้ในรูปที่ 4 ไฟล์ทุกตัวถือเป็นไฟล์ของระบบที่ขึ้นต้นด้วย SYS และเป็นไฟล์ฐานข้อมูลของนามสกุล DBF ไฟล์ สรุปง่าย ๆ คือ ไฟล์เก็บข้อมูลต่าง ๆ ของระบบก็เป็นข้อมูลรูปตาราง มีความสัมพันธ์ถึงกันด้วย ไฟล์ที่สำคัญที่สุดในเส้นทางไดเรคทอรี่นี้คือ SYSDBS.DBF ที่เป็นแคตาล็อกแม่เพื่อเก็บข้อมูลชื่อ DATABASE ต่าง ๆ เก็บรหัสไอดีของผู้ใช้ที่สร้าง DATABASE นั้น (ถ้ามี) เก็บวันที่และข้อมูลเส้นทางไดเรคทอรี่ของ DATABASE นั้น หากไฟล์นี้พังหรือใช้งานไม่ได้ก็จะทำให้ระบบ SQL เสียไปทีเดียว

DATABASE ในโหมด SQL

การสร้าง DATABASE ใน SQL ของดีเบสโฟร์จะหมายถึงการสร้างเส้นทางไดเรคทอรี่หนึ่งขึ้น ในบางครั้งอาจเรียกว่าเป็นแคตาล็อกหนึ่งก็ได้ โดยในแคตาล็อก DATABASE ตามเส้นทางไดเรคทอรี่ของชื่อที่ระบุ จะประกอบด้วยไฟล์ .DBF ของระบบจำนวน 10 ไฟล์และไฟล์ .MEM 1 ไฟล์ที่คัดลอกมาจาก Data Dictionary (ไดเรคทอรี่ SQLHOME ที่กล่าวมาแล้ว) และไฟล์ข้อมูลรูปตารางของนามสกุล DBF อีกหลายไฟล์ตามแต่จะสร้างขึ้น (ดังรูปที่ 5)

ในรูปที่ 6 เป็นตัวอย่างเรียกใช้คำ SHOW DATABASE; เพื่อแสดงฐานข้อมูลที่เก็บอยู่ใน SYSDBS.DBF การสร้างฐานข้อมูลของคำสั่ง CREATE DATABASE <ชื่อ database> เพื่อสร้างไดเรคทอรี่ย่อยตามชื่อ database ที่ระบุต่อท้ายไดเรคทอรี่ย่อยที่สร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งก็หมายถึงว่าฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นมาใหม่จะแอคทีฟ และ

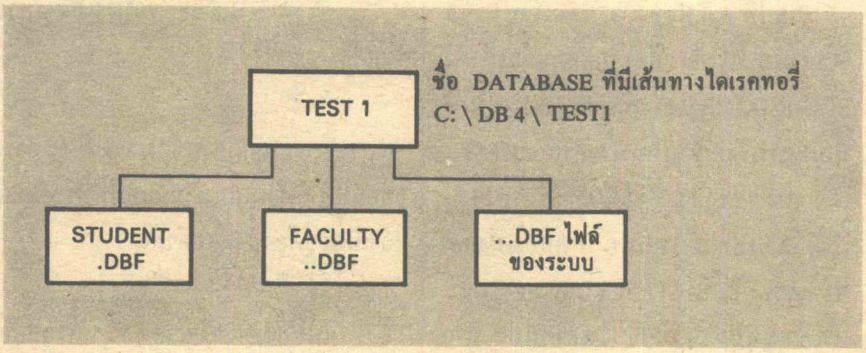

รูปที่ 5 โครงสร้างการจัดการฐานข้อมูลของ SQL ในดีเบสโฟร์

```
. set sql on
SQL. show database;          - เรียกรายการ database ที่เก็บใน SYSDBS.DBF มาแสดง ซึ่งในที่นี้มีอยู่ 1 ชุด โดยบอกชื่อ ผู้สร้าง วันที่ และเส้นทาง
Existing databases are:                                                                                    ไดเรคทอรี่ที่เก็บ
 NAME      CREATOR    CREATED  PATH
 SAMPLES   SYSTEM     27/12/88 C:\DB4\SAMPLES
SQL. create database test1;      - การสร้าง database ใหม่ชื่อ TEST1
Database TEST1 created
SQL. show database;              - เรียกรายการ database มาดูจะเห็น database ใหม่ชื่อ TEST1 ที่เก็บในเส้นทางไดเรคทอรี่ C:\DB4\TEST1
Existing databases are:
 NAME      CREATOR    CREATED  PATH
 SAMPLES   SYSTEM     27/12/88 C:\DB4\SAMPLES
 TEST1                28/03/89 C:\DB4\TEST1
SQL. create table student (id char(5), name char(10), gpa decimal(4,2));  - การสร้างข้อมูลรูปแบบตารางชื่อ STUDENT
Table STUDENT created
SQL. insert into student values ("A2010", "Surasak", 3.80):     - การป้อนข้อมูลนักเรียน
        1 row(s) inserted
SQL. insert into student values ("B3920", "Srisuda", 2.80);     - การป้อนข้อมูลนักเรียน
        1 row(s) inserted
SQL. create table faculty (fid char(4), fname char(10), dept char(10));    - การสร้างข้อมูลรูปแบบตารางชื่อ FACULTY
Table FACULTY created
SQL. insert into faculty values ("X562", "Somchai", "Elec. Eng.");     - การป้อนข้อมูลอาจารย์
        1 row(s) inserted
SQL. insert into faculty values ("Y880", "Pichit", "Indu. Eng.");      - การป้อนข้อมูลอาจารย์
        1 row(s) inserted
SQL. set sql off        - ออกจากโหมด SQL
```

รูปที่ 6 การเข้าสู่โหมด SQL เพื่อใช้คำสั่งของ SQL ในการแสดงและสร้างฐานข้อมูล การสร้างและป้อนข้อมูลรูปแบบตาราง

ฐานข้อมูลเดิมที่เปิดอยู่จะถูกปิดไปโดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับการใช้คำสั่ง USE <ชื่อไฟล์ DBF> ในโหมด dot command ปกติ จากนั้นจึงมีการสร้างและป้อนข้อมูลรูปแบบตารางของนักเรียนและอาจารย์ด้วยชื่อตาราง STUDENT และ FACULTY ตามลำดับ

รูปที่ 7 เป็นรายชื่อไฟล์ของไดเรคทอรี่ย่อย C:\DB4\TEST1 ที่ได้จากการสร้างฐานข้อมูล TEST1 การสร้างและป้อนข้อมูลรูปแบบตารางของไฟล์ STUDENT.DBF และ FACULTY.DBF จากการเปรียบเทียบไฟล์ในไดเรคทอรี่ย่อยนี้กับไฟล์ใน Data Dictionary ของไดเรคทอรี่ SQLHOME (รูปที่ 4) จะเห็นว่าไฟล์ของ SYSTABLS.DBF (เก็บชื่อของ .DBF ไฟล์ที่ถือเป็นตารางข้อมูล) และ SYSCOLS.DBF (เก็บคอลัมน์ของทุก ๆ ตารางข้อมูลไว้) มีขนาดใหญ่ขึ้น เพราะมีตารางของ STUDENT และ FACULTY เพิ่มมากขึ้น เราสามารถกลับเข้าไปดูข้อมูลในแต่ละ .DBF ไฟล์ได้ด้วยการใช้คำสั่ง SELECT ตามที่เคยกล่าวไว้ในมุมดีเบสฉบับก่อน

รูปที่ 8 แสดงการกลับเข้าสู่โหมด SQL ใหม่ ที่จำต้องเปิดฐานข้อมูลด้วยคำสั่ง START DATABASE <ชื่อ database>; ในที่นี้เป็นการเรียกเข้าสู่ไดเรคทอรี่ย่อย TEST1 เดิม คำสั่ง SELECT * FROM SYSTABLS; เป็นการแสดงข้อมูลทุก ๆ คอลัมน์ของตารางข้อมูล SYSTABLS.DBF ซึ่งไฟล์นี้เก็บข้อมูลของ DBF ไฟล์ที่เป็นตาราง โดยแสดงชื่อตาราง ผู้สร้าง ชนิด จำนวนคอลัมน์ วันที่สร้างและแก้ไขใหม่ เป็นต้น

คำสั่ง SELECT * FROM SYSCOLS; เป็นการแสดงข้อมูลทุกคอลัมน์ของตารางข้อมูล SYSCOLS.DBF ซึ่งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชื่อคอลัมน์ ของทุกคอลัมน์ ทุก DBF ไฟล์ ส่วน DBF ไฟล์ของระบบตัวอื่น ๆ ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเป็นเพราะยังไม่มีการใช้งานในเรื่องนั้น ตัวอย่างเช่น

SYSSYNS.DBF ข้อมูลการตั้งชื่อย่อ Synonym กับตารางข้อมูล

SYSIDXS.DBF ข้อมูลการเซตหรือตั้งอินเด็กซ์

SYSVIEWS.DBF ข้อมูลการสร้างตารางข้อมูลของผู้ใช้งาน

SYSAUTH.DBF ข้อมูลผู้สร้างหรือผู้แต่ง

ฯลฯ

การยกเลิกฐานข้อมูลใด ๆ จะทำได้ต่อเมื่อฐานข้อมูลนั้นไม่แอคทีฟหรือปิดอยู่ ถ้าเปิดอยู่ต้องสั่งด้วยคำสั่ง

STOP DATABASE;

เพื่อปิด/ย้ายไดเรคทอรี่ แล้วยกเลิกด้วยคำสั่ง

DROP DATABASE <ชื่อ database>;

การยกเลิกฐานข้อมูลจะเป็นการลบไฟล์ทุกไฟล์จากไดเรคทอรี่ย่อยของชื่อฐานข้อมูล แต่ยังคงมีไดเรคทอรี่ย่อยค้างอยู่ ผู้ใช้ต้องเป็นผู้ลบไดเรคทอรี่ออกเลย

สรุป

มุมดีเบสฉบับนี้ได้เน้นถึงโครงสร้างการจัดการฐานข้อมูลในโหมดของ SQL ฉบับต่อไปจะเข้าไปดูคำสั่งอื่น ๆ ใน SQL ตลอดจนการเขียนโปรแกรมร่วมของคำสั่ง SQL กับคำสั่ง dot command เดิม พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

```
Volume in drive C is KU MICROLAB
Directory of  C:\DB4\TEST1

.            <DIR>       1-01-80  12:52a
..           <DIR>       1-01-80  12:52a
FACULTY  DBF      179    3-28-89   9:40a
SYSTABLS DBF     1243    3-28-89   9:36a  <--
SYSIDXS  DBF      418    3-28-89   9:17a  <--
SYSKEYS  DBF      226    3-28-89   9:17a  <--
SYSVIEWS DBF      258    3-28-89   9:17a  <--
SYSVDEPS DBF      270    3-28-89   9:17a  <--
SYSSYNS  DBF      163    3-28-89   9:17a  <--   มาจาก Data Dictionary
SYSAUTH  DBF     1156    3-28-89   9:17a  <--
SYSCOLAU DBF      226    3-28-89   9:17a  <--
SYSTIMES DBF      427    3-28-89   9:17a  <--
SYSTIME  MEM       41    3-28-89   9:17a  <--
STUDENT  DBF      171    3-28-89   9:28a  <--
SYSCOLS  DBF     5927    3-28-89   9:36a  <--
      15 File(s)   6809600 bytes free
```

รูปที่ 7 แสดงรายการไฟล์ต่าง ๆ ที่คัดลอกไฟล์ระบบมาจาก Data Dictionary และข้อมูลรูปแบบตารางที่สร้างขึ้นตามรูปที่ 6

รูปที่ 8 การขอดูข้อมูลในแคตาล็อกฐานข้อมูล SQL

```
set sql on

SQL. start database test1;

SQL. select * from systabls;

TBNAME     CREATOR   TBTYPE COLCOUNT CLUSTERRID INDXCOUNT CREATED  UPDATED      CARD     NPAGES
SYSTABLS   SYSTEM    T          10         10          0 01/01/88 28/03/89       13          1
SYSCOLS    SYSTEM    T          12         75          0 01/01/88 28/03/89       85          5
SYSIDXS    SYSTEM    T          12          0          0 01/01/88 01/01/88        0          0
SYSKEYS    SYSTEM    T           6          0          0 01/01/88 01/01/88        0          0
SYSVIEWS   SYSTEM    T           7          0          0 01/01/88 01/01/88        0          0
SYSVDEPS   SYSTEM    T           4          0          0 01/01/88 01/01/88        0          0
SYSSYNS    SYSTEM    T           4          0          0 01/01/88 01/01/88        0          0
SYSAUTH    SYSTEM    T          11         10          0 01/01/88 01/01/88       10          1
SYSCOLAU   SYSTEM    T           6          0          0 01/01/88 01/01/88        0          0
SYSTIMES   SYSTEM    T           3         11          0 01/01/88 01/01/88       11          1
STUDENT            T           3          0          0 28/03/89   /  /          0          0
FACULTY            T           3          0          0 28/03/89   /  /          0          0

SQL. select * from syscols;

COLNAME    TBNAME    TBCREATOR  COLNO COLTYPE COLLEN COLSCALE NULLS  COLCARD UPDATES HIGH2KEY LOW2KEY
TBNAME     SYSTABLS  SYSTEM         1 C           10        0 N         0 N                0        0
CREATOR    SYSTABLS  SYSTEM         2 C           10        0 N         0 N                0        0
TBTYPE     SYSTABLS  SYSTEM         3 C            1        0 N         0 N                0        0
COLCOUNT   SYSTABLS  SYSTEM         4 N            3        0 N         0 N                0        0
CLUSTERRID SYSTABLS  SYSTEM         5 N           10        0 N         0 N                0        0
INDXCOUNT  SYSTABLS  SYSTEM         6 N            3        0 N         0 N                0        0
CREATED    SYSTABLS  SYSTEM         7 D            8        0 N         0 N                0        0
UPDATED    SYSTABLS  SYSTEM         8 D            8        0 N         0 N                0        0
CARD       SYSTABLS  SYSTEM         9 N           10        0 N         0 N                0        0
NPAGES     SYSTABLS  SYSTEM        10 N           10        0 N         0 N                0        0
COLNAME    SYSCOLS   SYSTEM         1 C           10        0 N         0 N                0        0
TBNAME     SYSCOLS   SYSTEM         2 C           10        0 N         0 N                0        0
TBCREATOR  SYSCOLS   SYSTEM         3 C           10        0 N         0 N                0        0
COLNO      SYSCOLS   SYSTEM         4 N            3        0 N         0 N                0        0
COLTYPE    SYSCOLS   SYSTEM         5 C            1        0 N         0 N                0        0
COLLEN     SYSCOLS   SYSTEM         6 N            3        0 N         0 N                0        0
COLSCALE   SYSCOLS   SYSTEM         7 N            2        0 N         0 N                0        0
NULLS      SYSCOLS   SYSTEM         8 C            1        0 N         0 N                0        0
COLCARD    SYSCOLS   SYSTEM         9 N           10        0 N         0 N                0        0
UPDATES    SYSCOLS   SYSTEM        10 C            1        0 N         0 N                0        0
HIGH2KEY   SYSCOLS   SYSTEM        11 C            8        0 N         0 N                0        0
LOW2KEY    SYSCOLS   SYSTEM        12 C            8        0 N         0 N                0        0
IXNAME     SYSIDXS   SYSTEM         1 C           10        0 N         0 N                0        0
CREATOR    SYSIDXS   SYSTEM         2 C           10        0 N         0 N                0        0
TBNAME     SYSIDXS   SYSTEM         3 C           10        0 N         0 N                0        0
TBCREATOR  SYSIDXS   SYSTEM         4 C           10        0 N         0 N                0        0
UNIQUERULE SYSIDXS   SYSTEM         5 C            1        0 N         0 N                0        0
COLCOUNT   SYSIDXS   SYSTEM         6 N            3        0 N         0 N                0        0
CLUSTERING SYSIDXS   SYSTEM         7 C            1        0 N         0 N                0        0
CLUSTERED  SYSIDXS   SYSTEM         8 C            1        0 N         0 N                0        0
FIRSTKCARD SYSIDXS   SYSTEM         9 N            5        0 N         0 N                0        0
FULLKCARD  SYSIDXS   SYSTEM        10 N            5        0 N         0 N                0        0
NLEAF      SYSIDXS   SYSTEM        11 N            5        0 N         0 N                0        0
NLEVELS    SYSIDXS   SYSTEM        12 N            3        0 N         0 N                0        0
IXNAME     SYSKEYS   SYSTEM         1 C           10        0 N         0 N                0        0
IXCREATOR  SYSKEYS   SYSTEM         2 C           10        0 N         0 N                0        0
COLNAME    SYSKEYS   SYSTEM         3 C           10        0 N         0 N                0        0
```

รูปที่ 8 (ต่อ)

```
COLNO        SYSKEYS    SYSTEM     4 N      3      0 N      0 N      0      0
COLSEQ       SYSKEYS    SYSTEM     5 N      3      0 N      0 N      0      0
ORDERING     SYSKEYS    SYSTEM     6 C      1      0 N      0 N      0      0
VIEWNAME     SYSVIEWS   SYSTEM     1 C     10      0 N      0 N      0      0
CREATOR      SYSVIEWS   SYSTEM     2 C     10      0 N      0 N      0      0
SEQNO        SYSVIEWS   SYSTEM     3 N      1      0 N      0 N      0      0
VCHECK       SYSVIEWS   SYSTEM     4 C      1      0 N      0 N      0      0
READONLY     SYSVIEWS   SYSTEM     5 C      1      0 N      0 N      0      0
JOIN         SYSVIEWS   SYSTEM     6 C      1      0 N      0 N      0      0
SQLTEXT      SYSVIEWS   SYSTEM     7 C    200      0 N      0 N      0      0
VIEWNAME     SYSVDEPS   SYSTEM     1 C     10      0 N      0 N      0      0
TBLNO        SYSVDEPS   SYSTEM     2 N      5      0 N      0 N      0      0
TBNAME       SYSVDEPS   SYSTEM     3 C     10      0 N      0 N      0      0
CREATOR      SYSVDEPS   SYSTEM     4 C     10      0 N      0 N      0      0
SYNAME       SYSSYNS    SYSTEM     1 C     10      0 N      0 N      0      0
CREATOR      SYSSYNS    SYSTEM     2 C     10      0 N      0 N      0      0
TBNAME       SYSSYNS    SYSTEM     3 C     10      0 N      0 N      0      0
TBCREATOR    SYSSYNS    SYSTEM     4 C     10      0 N      0 N      0      0
GRANTOR      SYSAUTH    SYSTEM     1 C     10      0 N      0 N      0      0
TNAME        SYSAUTH    SYSTEM     2 C     10      0 N      0 N      0      0
USERID       SYSAUTH    SYSTEM     3 C     10      0 N      0 N      0      0
TBTYPE       SYSAUTH    SYSTEM     4 C      1      0 N      0 N      0      0
PSELECT      SYSAUTH    SYSTEM     5 N      8      0 N      0 N      0      0
PINSERT      SYSAUTH    SYSTEM     6 N      8      0 N      0 N      0      0
PDELETE      SYSAUTH    SYSTEM     7 N      8      0 N      0 N      0      0
PALTER       SYSAUTH    SYSTEM     8 N      8      0 N      0 N      0      0
PINDEX       SYSAUTH    SYSTEM     9 N      8      0 N      0 N      0      0
PUPDATE      SYSAUTH    SYSTEM    10 C      4      0 N      0 N      0      0
GRANTOPT     SYSAUTH    SYSTEM    11 C      1      0 N      0 N      0      0
GRANTOR      SYSCOLAU   SYSTEM     1 C     10      0 N      0 N      0      0
TNAME        SYSCOLAU   SYSTEM     2 C     10      0 N      0 N      0      0
GRANTEE      SYSCOLAU   SYSTEM     3 C     10      0 N      0 N      0      0
COLNAME      SYSCOLAU   SYSTEM     4 C     10      0 N      0 N      0      0
AUTHTIME     SYSCOLAU   SYSTEM     5 N      8      0 N      0 N      0      0
GRANTOPT     SYSCOLAU   SYSTEM     6 C      1      0 N      0 N      0      0
NAME         SYSTIMES   SYSTEM     1 C     10      0 N      0 N      0      0
DATEUP       SYSTIMES   SYSTEM     2 D      8      0 N      0 N      0      0
TIMEUP       SYSTIMES   SYSTEM     3 C      8      0 N      0 N      0      0
ID           STUDENT               1 C      5      0 N     -1 Y      0      0
NAME         STUDENT               2 C     10      0 N     -1 Y      0      0
GPA          STUDENT               3 N      5      2 N     -1 Y      0      0
FID          FACULTY               1 C      4      0 N     -1 Y      0      0
FNAME        FACULTY               2 C     10      0 N     -1 Y      0      0
DEPT         FACULTY               3 C     10      0 N     -1 Y      0      0

SQL. drop database test1;          - การยกเลิกฐานข้อมูล TEST1 ขณะที่กำลังแอคทีฟอยู่ จะทำไม่ได้และมีคำเตือนขึ้น

SQL. stop database;                - ต้องทำการปิดฐานข้อมูลเสียก่อน

Current database stopped

SQL. drop database test1;          - แล้วจึงทำการยกเลิกฐานข้อมูล TEST1

Warning - DROP DATABASE will drop all SQL tables
Press ESC to abandon operation, any other key to continue...
Database TEST1 dropped

SQL. set sql off                   - ออกจากโหมด SQL
```